



Bernd Siebler





Vertikale Kompakt-Kartonier-Maschine
Vertical Compact Cartoning Machine

COMPACT 4/S/M



U-E-T Unique Economical Technology

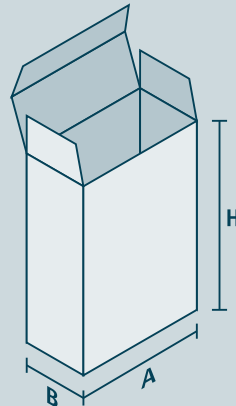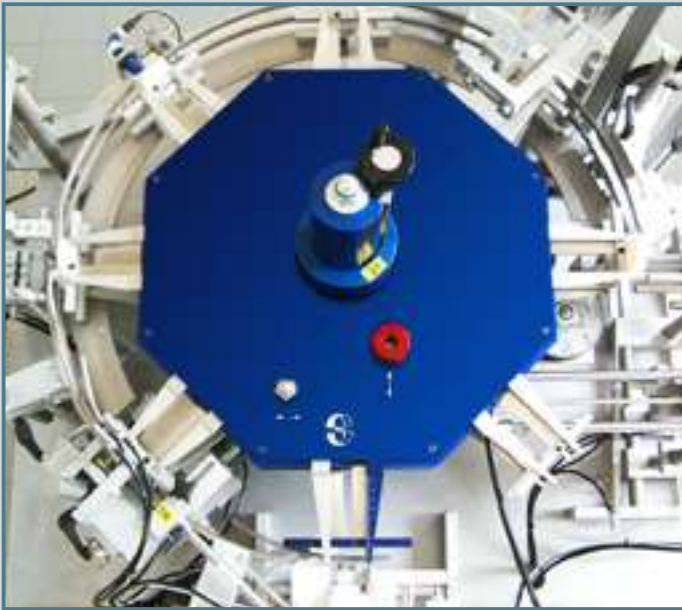

Formatbereich / Size range in mm*		
A	min. 25	max. 120
B	min. 18	max. 90
H	min. 60	max. 180

* Sondergrößen möglich / Special sizes on request

COMPACT 4/S/M - Vertikale Kompakt-Kartonier-Maschine / Vertical Compact Cartoning Machine

Die optimalen Einsatzbereiche für die Compact 4 liegen in der Kartонierung von Medikamenten, Kosmetika und Nahrungsmitteln und im Lohnpackbereich. Die Compact 4 ist an allen Verstellpositionen mit Schnellverschlüssen und Millimeterskalen ausgestattet. Unser patentiertes, stufenlos verstellbares Formatmodul STELLA[®] verkürzt die Formatumstellung auf 15 Min., ohne Formateile am Formatstern austauschen zu müssen.

Abhängig von den Bedürfnissen des Kunden kann der Antrieb der Compact 4 durch eine Kombination aus Elektromotor / Rundschtisch und einer mechanischen Sicherheitskupplung (**Compact 4/S**) oder einen Servomotor mit Frequenzumrichter (**Compact 4/M**) erfolgen. Die Funktionskontrolle übernimmt jeweils eine SPS.

Besondere Eigenschaften

- bis zu 3 individuell gestaltbare Stationen für automatische Prospektbeilage, manuelle oder automatische Produktzuführung, usw.
- Unschlagbarer Formatbereich
- Integriertes Untergestell

Leistung

- bis 50 Schachteln/min

Optionen

- Patentierter Verstellbarer Formatstern STELLA[®]
- Automatischer Prospektbeileger
- Blind- oder Heißprägung, Ink-Jet
- Pharma-Code-Leser
- Produktsensor
- Heißleimverschluss
- Zuführsysteme für Flaschen, Tiegel, Tuben, usw.

Luftverbrauch und Luftdruck

150 l/min / 6 bar

Abmessungen und Nettogewicht

1500 x 1400 x 1500 mm / 300 kg

The optimal application fields for the Compact 4 are the cartoning of pharmaceuticals, cosmetics, food and the contract packing. At all the adjustments positions the Compact 4 features quick-locking levers and accurate read scales. Our patented universal adjustable size star STELLA[®] allows an easy and quick change over in 15 minutes, without necessity of replacement of any size part on the size-star.

Depending on customer's requirements the Compact 4 can be driven by a combination of electric motor / indexing table and mechanical safety clutch (**Compact 4/S**) or by a servo motor with inverter (**Compact 4/M**). The function control is handled by a PLC.

Special Features

- Up to 3 individual to configure feeding stations for automatic leaflet inserter, manual or automatic product feeding units, etc.
- Unbeatable size range
- Integrated machine support

Output

- up to 50 boxes/min

Options

- Patented Universal Adjustable size star STELLA[®]
- Automatic Leaflet Inserter
- Embossing, Hot-Foil, Ink-Jet coding
- Pharma Code-Reading
- Product sensor
- Hot-Melt closing
- Infeed systems for bottles, jars, tubes, etc.

Air consumption and Air Pressure

150 l/min / 6 bars

Space Requirements and Net weight

1500 x 1400 x 1500 mm / 300 kg