

Jumpax® Golvsystem

Utgåva juni 2020



Den optimala lösningen för problemgolv

Jumpax® Classic är ett unikt ljudreducerande, utjämnande, torrt och snabblagt undergolvssystem för montage av de flesta typer av golv såsom vinyl, klickgolv, linoleum, kork och gummi. Ej klinkers. Det kan användas över nästan alla typer av golvkonstruktioner och fungerar bra i kombination med golvvärme.

Jumpax® Classic är inte mer än 10 mm tjock och kräver endast enkla verktyg och färdigheter samt ger en mycket professionell och slät finish. De två självhäftande skivorna läggs snabbt och enkelt som flytande undergolv, och jämnar omedelbart ut typiska ojämnheter.

Jumpax Classic jämnar ut ojämnheter upp till 3 mm och förväntad stegljudsförbättring är över 21 dB.

Fördelar

- Snabbt. Avjämnat undergolv färdigt för golvläggning på 1 dag
- Torrt. Inga avjämningsmassor behövs
- Kostnadseffektiv lösning för problemgolv
- Stegljudsförbättring $\Delta L_w \geq 21$ dB

QR-kod för montering



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

Beskrivning och montering

Jumpax®-systemet består av två skivor självhäftande MDF-board som limmas ihop.


- En undre skiva av 3 mm MDF-board och 3 mm polystyren.
- En övre skiva av 4 mm MDF-board.

Båda skivorna är förlimmade med en tunn plastfilm som skydd.

Överskivan limmas mot underskivan och ger en extremt jämn och fogfri överyta.

De två självhäftande skivorna läggs snabbt och enkelt som ett flytande undergolv, vilket omedelbart jämnar ut typiska ojämnheter och gör att avjämningsmassa, primer, trälamellskivor och spik inte behöver användas. Jumpax® kan monteras direkt på gamla golvbeläggningar och jämnar automatiskt ut mindre sprickor, cementhud eller andra ojämnheter. Systemet sparar inte bara en hel del tid och pengar, utan undanröjer även risken för att rör och kablar i golvet skadas. Hela systemet kan enkelt avlägsnas, utan att skada den ursprungliga golvbelägningen.

För monteringsanvisning se [instruktionsvideon på Youtube](#)

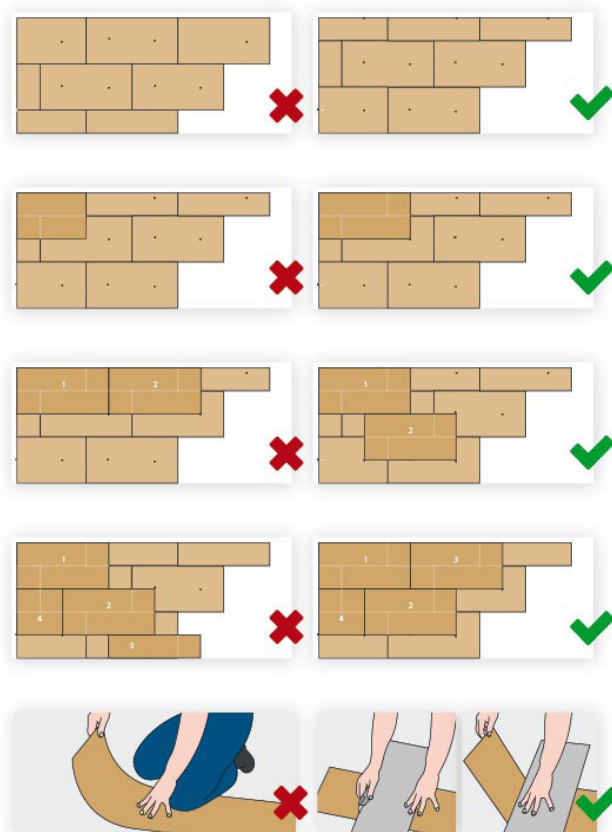

Avjämnning och nytt golv på 1 dag, inget behov av spackling

Jumpax® är den torra metoden för avjämnning och kan användas på nästan vilket golv som helst. Den är speciellt lämplig på golv för renovering då den jämnar ut ojämnheter på upp till 3 mm.

Jumpax® är bara 10 mm tjock och är snabb och enkel att lägga. Inga specialverktyg behövs.

Jumpax® ger en extremt jämn yta för direkt montage av övergolv.

Jumpax® installeras flytande vilket ger en god stegljudsisolering. Förväntad stegljudsisolering är över 21 dB.



Avjämnning och nytt golv på 1 dag, inget behov av spackling.


**CHRISTIAN
BERNER**
Expect more

Teknisk data

Teknisk data	Värde	Kommentar
Tjocklek (mm)	10 +/- 0,2	
Längd och bredd (mm)	600 x 1200 +/- 1,5	
Vikt (kg/m ²)	5,65	
Material	MDF-board, polystyren, aluminiumfilm	
Stegljudsförbättring EN-ISO 10140 / 717-2		
Med 2 mm linoleum	•L _w = 23 dB	
Med 2 mm LVT	•L _w = 21 dB	
Brandklassificering, EN-13501 – 1:2007		
Med 2 mm linoleum	C _{FLs1}	
Med 2 mm PVC	B _{FLs1}	
Utan övergolv	D _{FLs1}	
Värmemotstånd, (m ² K/W)	0,13	

Leverans

Levereras i paket	4 base boards + 4 top boards (2,88 m ²)
Pallstorlek (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 1130
	48 paket/ 138,24 m ²
Pallvikt (kg)	830 kg





CHRISTIAN BERNER

Expect more