


QE-100 för pH / Redox

Utgåva December 2016

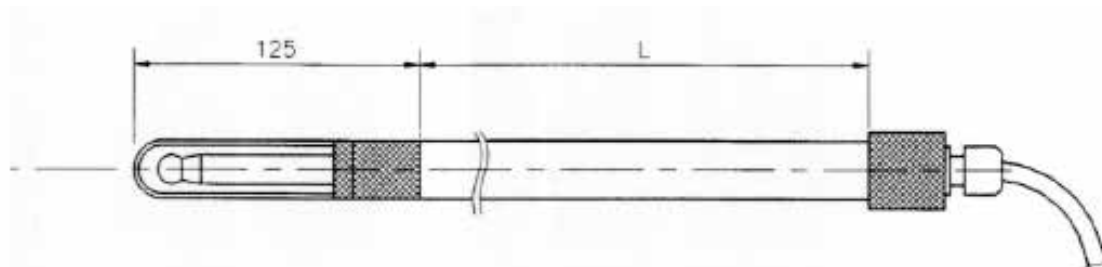

SATRON
INSTRUMENTS P&M

Neddopningsarmatur

Användning

Neddopningsarmatur QE-100 är avsedd för mätning av pH eller Redox i öppna kärl, tankar eller kanaler. Den kan förses med endera pH- eller Redoxelektrod.

Beskrivning

Neddopningsarmaturen är utförd i syrafast stål SIS 2343 samt vissa detaljer i PVC. Tätning mellan elektrod, elektrodhållare och armatur liksom mellan kabel, kabelbussning och huv sker med o-ringar. Armaturen kan erhållas med konsol för väggmontage.


Tekniska data

Material	Syrafast stål SIS 2343
Diameter	25 mm
Längd	500, 1000, 1500 mm Andra längder på begäran

pH-elektroder AH300-K-2-2
S300K-2-2
S200CD
971671
S350CD m.fl.

Redoxelektroder Au-600-O-2-2
Pt-600-O-2-2

pH-kablar COAX-D-AE-X
TRIAX-D-1-X

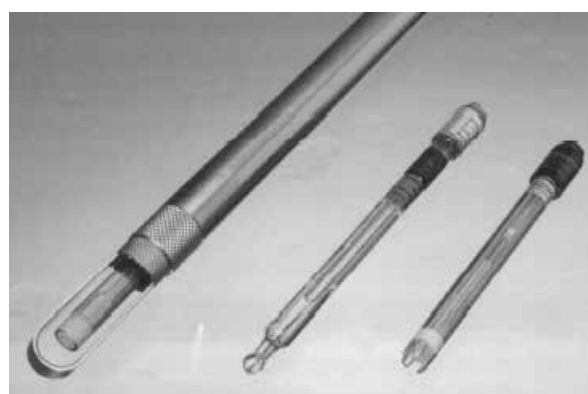

**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more