


Kantband

Utgåva februari 2019

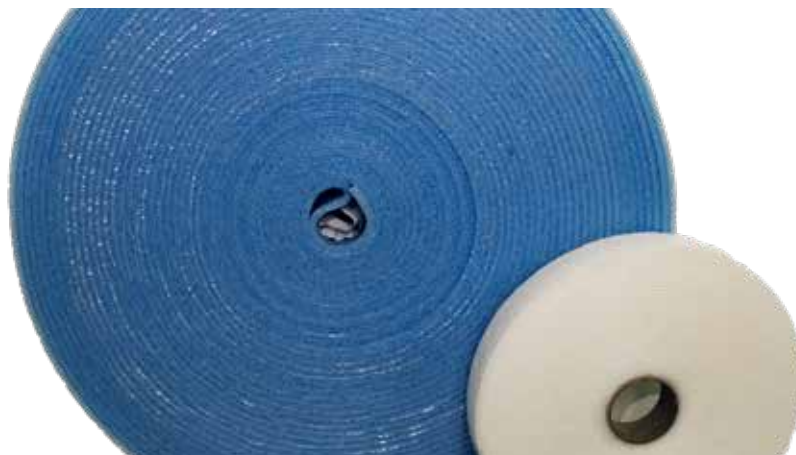

Kantband för flytande konstruktioner

Användningsområde

Mjukt kantband för användning som distans mellan fasta och flytande konstruktioner som klinker och avjämning på stegljudsmatta, uppreglade golv, pendlade undertak etc. Kan i övrigt användas som distans mellan byggnadsdelar för att minska ljudöverföring.

Material

Lågdensitetspolyeten (LDPE) i fast skummad struktur med en självhäftande baksida för snabbt och enkelt montage.

Mått/toleranser

Artikelnummer	VT Kantband 5/50
Mått	5/50 mm x 25,000 mm
Färg	Vit
Övrigt	Självhäftande baksida

Artikelnummer	VT Kantband 8/100
Mått	8/100 mm x 50,000 mm
Färg	Blå
Övrigt	Självhäftande baksida




**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more